Сбор отработанного масла

Быстро, качественно и надежно

ООО "ПромСнабКомплект", 194292, Санкт-Петербург, 5-й Верхний пер., д.15, офис 308.
Тел. (812) 424-18-16, 677-66-00. www.kpsk.ru, e-mail: contact@kpsk.ru.

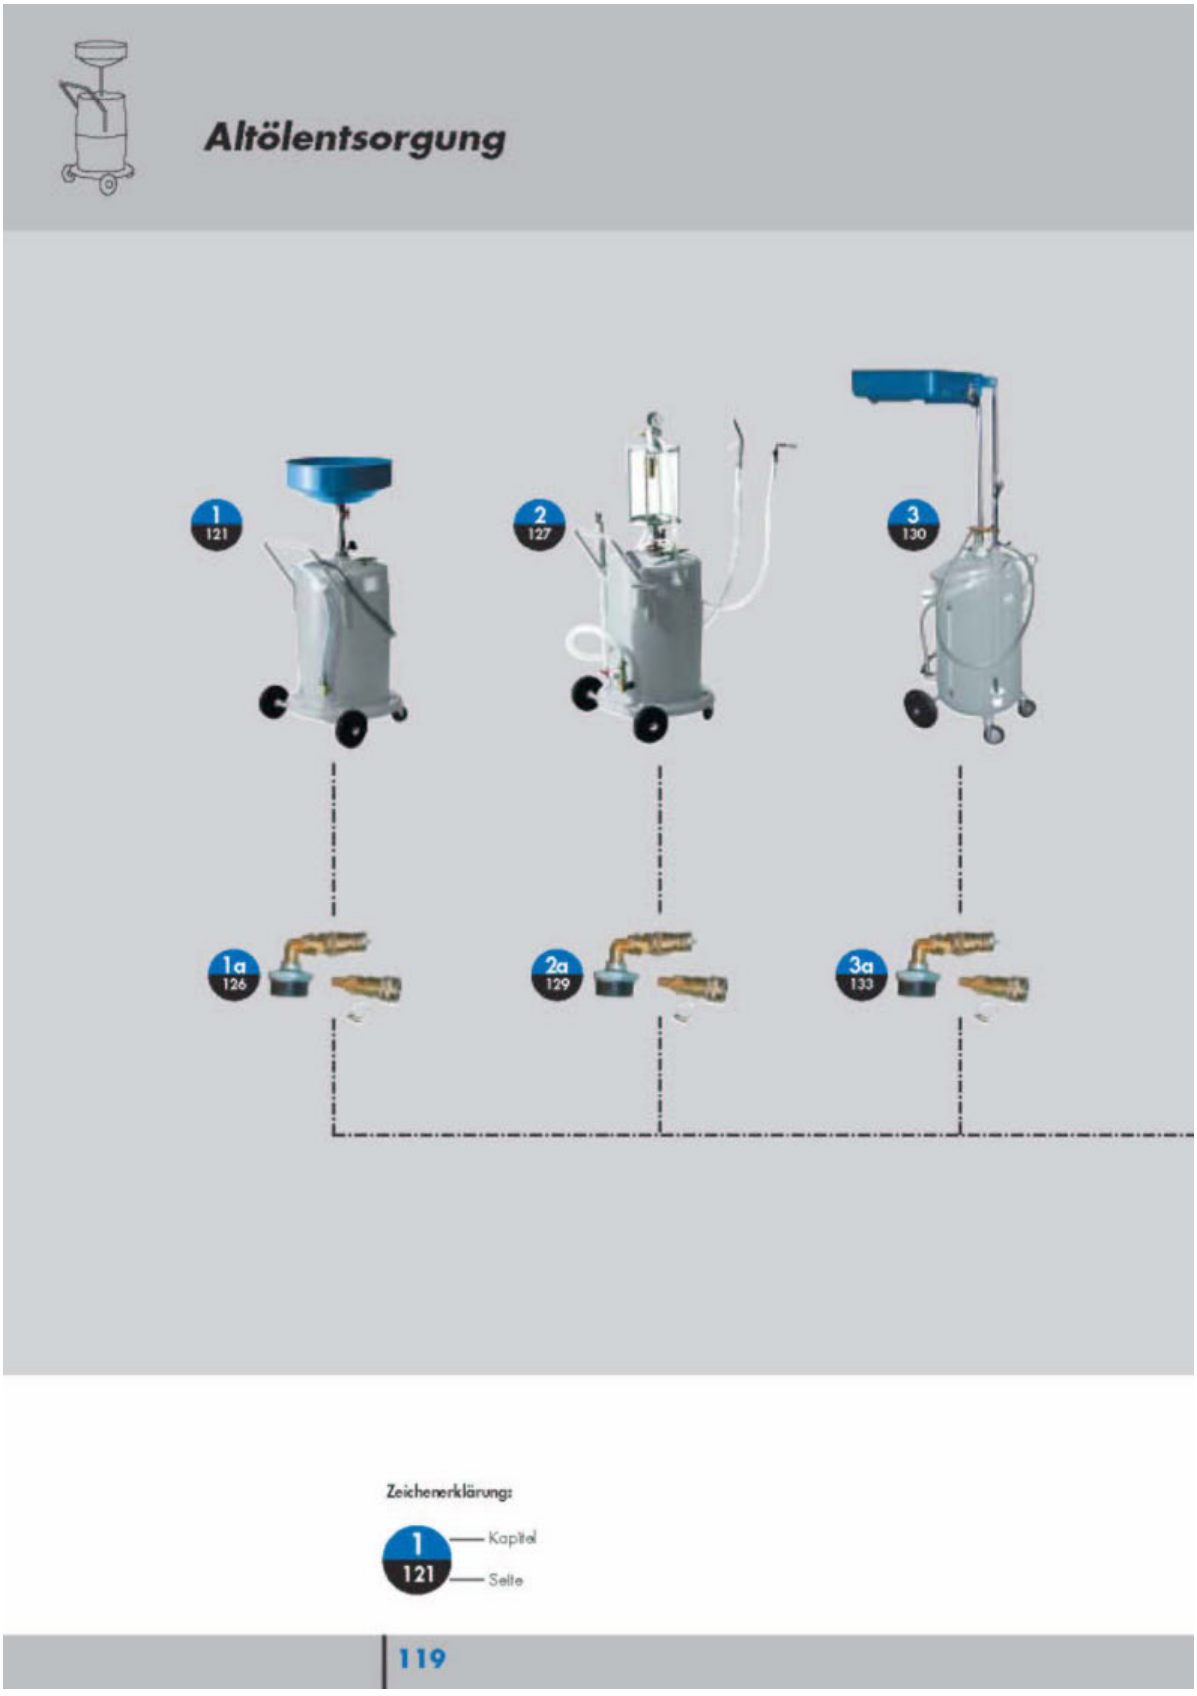
Altölentsorgung
1
121
2
127
3
130
1a
126
2a
129
3a
133
Zeichenerklärung:
1
121
Kapitel
Seite
119

Пояснение: в верхней части круга номер раздела, в нижней номер страницы

121

ПРИБОРЫ ДЛЯ СЛИВА И ОТСОСА ОТРАБОТАННОГО МАСЛА	
• Предназначены для масел класса пожароопасности A III с точкой возгорания свыше 55 °C. • Нельзя применять для жидкостей классов пожароопасности A I, A II, B.	• Емкость из 1,5 mm стальной жести. • С металлическим ободом для защиты от повреждения. • Окрашен маслостойким лаком. • С 2 жестко закрепленными колесами и 2 поворотными колесами. • С ручкой для перевозки. • С регулируемой по высоте воронкой для приема масла или опускаемой ванной-маслоприемником. • Со вложенным ситом и дополнительным ситом грубой очистки.

1. ПРИБОРЫ ДЛЯ СЛИВА ОТРАБОТАННОГО МАСЛА

Приборы для слива отработанного масла, передвижные, с краном			
27 030	**75 l** (ДВШ: 600 x 580 x 1150) Высота маслоприемника: 1180 mm – 1750 mm	**Технические данные** Диаметр воронки: 420 mm Емкость воронки: 18 л Слив через кран Цвет: Емкость RAL 7040 матовый, Воронка Pantone 294c матовый Предназначение: • Предназначены для масел класса пожароопасности A III с точкой возгорания свыше 55 °C. • Нельзя применять для жидкостей классов пожароопасности A I, A II, B. **Спецификация** • Указатель уровня • Сливной кран • 2 жестких колеса, 2 поворотных колеса • Воронка со съемным ситом • Ручка	
27 030 890	**95 l** (ДВШ: 600 x 580 x 1310) Высота маслоприемника: 1340 mm – 1910 mm		

122

Приборы для слива отработанного масла, передвижные, с краном, с гидравлическим сцеплением			
27 035	**75 l** (ДВШ: 600 x 580 x 1150) Высота маслоприемника: 1180 mm – 1750 mm	**Технические данные** Диаметр воронки: 420 mm Емкость воронки: 18 л Подключение слива: гидравлическое сцепление G 3/4“ внутренняя, (например подключение к прибору отсоса масла 19800) Цвет: Емкость RAL 7040 матовый, Воронка Pantone 294c матовый Предназначение: • Предназначены для масел класса пожароопасности A III с точкой возгорания свыше 55 °C. • Нельзя применять для жидкостей классов пожароопасности A I, A II, B. **Спецификация** • Подключение-штекер G 3/4“ внутренняя (19774) • Указатель уровня • Сливной кран • 2 жестких колеса, 2 поворотных колеса • Воронка со съемным ситом • Ручка	
27 035 890	**95 l** (ДВШ: 600 x 580 x 1310) Высота маслоприемника: 1340 mm – 1910 mm		

123

Приборы для слива отработанного масла, передвижные, с пневмонасосом 1:1			
27 035	**75 l** (ДВШ: 600 x 580 x 1150) Высота маслоприемника: 1180 mm – 1750 mm	**Технические данные** Диаметр воронки: 420 mm Емкость воронки: 18 л Подвод воздуха: разъем Rectus Тип 26 Внутренний диаметр: 7,2 мм Слив: посредством мневмонасоса 1:1 Подключение слива: гидравлическое сцепление G 3/4“ внутренняя, (например подключение к прибору отсоса масла 19800) Цвет: Емкость RAL 7040 матовый, Воронка Pantone 294c матовый Предназначение: • Предназначены для масел класса пожароопасности A III с точкой возгорания свыше 55 °C. • Нельзя применять для жидкостей классов пожароопасности A I, A II, B. **Спецификация** • Указатель уровня • Пневмонасос 1:1 для опустошения прибора сбора отработанного, ниппель Rectus Typ 26, внутренний диаметр 7,2 mm (20 062) • Шаровой кран • Раздаточный шланг 2 m с гидравлическим сциплением G 3/4“ внутр. (19 770), Встречная часть штекер строительный размер 4, G 3/4“ внутр. (19 774) приложен для подключения к трубопроводу или резервуару сбора • 2 жестких колеса, 2 поворотных колеса • Воронка со съемным ситом • Ручка	
27 035 890	**95 l** (ДВШ: 600 x 580 x 1310) Высота маслоприемника: 1340 mm – 1910 mm		

124

Приборы для слива отработанного масла, передвижные, с пневмоприводом			
27 070	**75 l** (ДВШ: 600 x 580 x 1150) Высота маслоприемника: 1180 mm – 1750 mm	**Технические данные** Диаметр воронки: 420 mm Емкость воронки: 18 л Подвод воздуха: разъем Rectus Тип 26 Внутренний диаметр: 7,2 мм Слив: сжатым воздухом Цвет: Емкость RAL 7040 матовый, Воронка Pantone 294c матовый Предназначение: • Предназначены для масел класса пожароопасности A III с точкой возгорания свыше 55 °C. • Нельзя применять для жидкостей классов пожароопасности A I, A II, B. **Спецификация** • Указатель уровня • Предохранительный вентиль, выставлен на 0,5 атм, с дросселем • ниппель Rectus Typ 26, внутренний диаметр 7,2 mm (20 062) • Шаровой кран, прозрачный раздаточный шланг с металлической сливной трубкой, 2м • 2 жестких колеса, 2 поворотных колеса • Воронка со съемным ситом • Ручка	
27 070 890	**95 l** (ДВШ: 600 x 580 x 1310) Высота маслоприемника: 1340 mm – 1910 mm		
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ			
19 770	**Гидравлическое сцепление** Строительный размер 4, G 3/4” внутренняя	**Технические данные** Подвод 1: Строительный размер 4 Подвод 2: G 3/4" внутренняя Внутренний диаметр: 20 mm Гайка: 34 mm Диапазон температур: - 25 °C до 125 °C Прокладка: Пербунан макс. давление: 250 атм Материал: твердая оцинкованная сталь **Спецификация** • для штекера строительный размер 4 (19 774)	

125

19 774	**Штекер** Строительный размер 4, G 3/4” внутренняя	**Технические данные** Подвод 1: Строительный размер 4 Подвод 2: G 3/4" внутренняя Внутренний диаметр: 20 mm Гайка: 34 mm Диапазон температур: - 25 °C до 125 °C макс. давление: 250 атм Материал: твердая оцинкованная сталь **Спецификация** • для гидравлического сцепления строительный размер 4 (19 774)	
27 985	**Изогнутая трубка с шатуном** G 1” нар., G 1” внутр.	**Технические данные** Подвод 1: G 1" наружняя Подвлд 2: G 1" внутренняя **Спецификация** • для всех маслосборников с круглой сборной воронкой • для переделки на поворотную сборную воронку	
27 988	**Приемная воронка с трубкой** Бочковая резьба G 2" наружняя **Спецификация**	**Технические данные** Высота маслосборника: 700 mm Диаметр воронки: 420 mm Емкость воронки: 18 л Подвод: резьба 2" наружняя Цвет: Pantone 294c синий матовый **Спецификация** • Указатель уровня с резьбой G 3/4" наружняя • Труба L = 790 mm • Воронка со съемным ситом • Для емкостей с резьбой G 2" внутренняя Примечание При 200/220 л бочках регулируемая высота приема от 1150 mm до 1850 mm	
27 989	**Приемная ванна** прямоугольная, G 1" наружняя	**Технические данные** Размер ДШВ: 463 x 263 x 100 Емкость: 15 л Резьба: G 1" наружняя Цвет: Pantone 294c синий матовый **Спецификация** • для всех маслосборником группы 27 (Прессол) • со съемным ситом	

126

19 857	**Приемная ванна** прямоугольная, G 1" наружняя	**Технические данные** Размер ДШВ: 1500 x 750 x 260 Емкость: 95 л Подвод 1 слив: Штекер строительный размер 4, G 3/4" внутренняя Подвод 2 слив: сливной кран Цвет: Pantone 294c синий матовый **Спецификация** • передвижная • сливной кран • для работы под грузовиками, автобусами и т.д. • для гидравлического сцепления строит. размер 4, G 3/4" внутр. (19 770) • Для опустошения рекомендуем прибор для отсоса (19 800)	
1a Монтажные наборы для прямого отсоса			
27 966	**Монтажный набор для бака-сборника отработанного масла** Штекер B 4, G 3/4" внутренняяі	**Технические данные** Подвод 1: G 2" наружняя бочковая Подвод 2: Штекер строительный размер 4, G 3/4" внутренняя **Спецификация** • для всех приборов сбора и отсоса масла • не для 27 030, 27 035 и вариантов • подходит для 27 967 • Штекер строительный размер 4 (19 774) • Адаптер для резьбы (19 418)	
27 967	**Монтажный набор для маслосборников** На раздаточный шланг	**Технические данные** Подвод 1: гидравлическое сцепление строительный размер 4 Подвод 2: для шланга 19 mm внутреннего диаметра **Спецификация** • для установки на раздаточный шланг • для всех приборов сбора и отсоса масла • не для 27 030, 27 035, 27410 и вариантов • подходит для 27 966 • Штекер строительный размер 4 (19 770) • Резьба G 3/4" наружняя (02 803) • зажим (20 156)	

127

2 Приборы для отсоса отработанного масла

Передвижные приборы отсоса отработанного масла Вентури

27 622	**75 л** (ДШВ: 600 x 580 x 930)	**Технические данные** 2 подвода воздуха: для разъема Rectus Typ 26 Рекомендуемое давление: 6 атм Объем отсоса за один цикл: 45 - 50 л Время цикла: 3 - 4 мин Производительность зонда диам. 5 mm: 1,0 – 1,5 л/мин Производительность зонда диам. 6 mm: 2,0 – 2,5 л/мин Производительность зонда диам. 8 mm: 3,5 – 4,0 л/мин Мин. Температера масла.: 70 °C Цвет: емкость RAL 7040 матовый Предназначение: • Предназначены для масел класса пожароопасности A III с точкой возгорания свыше 55 °C. • Нельзя применять для жидкостей классов пожароопасности A I, A II, B. **Спецификация** • Вакуум в приборе создается посредством блока вентури • Манометр/Вакуумметр для указания давления воздуха и разряжения • Отсос производится через отверстие для щупа • Указатель уровня • Предохранительный вентиль, выставлен на 0,5 атм., с дросселем • Ниппель Rectus Typ 26, внутренний диаметр 7,2 mm (20 062), шаровой кран • Предохранительный вентиль переполнения (прерывание вакуума) • Всасывающий шланг 2 m со спиральной пружиной • Зонды диаметром 5/6/8 mm • с адаптерами для BMW, Mercedes, VW и Audi • Держатель зондов • Ручка • прозрачный шланг 2 m с металлическим сливом, шаровой кран • 2 закрепленных колеса, 2 поворотных колеса • Опустошение сжатым воздухом	
27 632	**75 л, с мерным цилиндром,** 7 л (ДШВ: 600 x 580 x 1360)		
27 622 890	**95 л** (ДШВ: 600 x 580 x 1090)		
27 632 890	**95 л, с мерным цилиндром,** 7 л (ДШВ: 600 x 580 x 1520)		

128

19 782	**Передвижной прибор для отсоса отработанного масла Вентури, 24 л** Предназначение: • Предназначены для масел класса пожароопасности A III с точкой возгорания свыше 55 °C. • Нельзя применять для жидкостей классов пожароопасности A I, A II, B.	**Технические данные** ДШВ: 380 x 380 x 950) Емкость 24л Подвод воздуха: для разъема Rectus Typ 26 Рекомендуемое давление: 6 атм Объем отсоса за один цикл: 8 - 12 л Время цикла: 1 - 2 мин Производительность зонда диам. 5 mm: 1,0 – 1,5 л/мин Производительность зонда диам. 6 mm: 2,0 – 2,5 л/мин Производительность зонда диам. 8 mm: 3,5 – 4,0 л/мин Мин. Температера масла.: 70 °C Цвет: емкость RAL 7040 матовый **Спецификация** • Вакуум в приборе создается посредством блока вентури • Манометр для указания давления воздуха • Отсос производится через отверстие для щупа • Указатель уровня • Предохранительный вентиль, выставлен на 0,5 атм., с дросселем • Ниппель Rectus Typ 26, внутренний диаметр 7,2 mm • Зонды диаметром 5/6/8 mm • с адаптерами для BMW, Mercedes, VW и Audi • Ручка для перености • 2 закрепленных колеса • Опустошение через клапан G 1 1/2"	
19 783	**Прибор для отсоса отработанного масла, с электроприводом, 12л** передвижной	**Технические данные** Размер ДШВ: 316 x 322 x 900 Емкость: 12 л Напряжение: 230 В Ток: 3,5 А Мощность: 0,75 кВт Подвод: евроштекер с кабелем 1,5 m Производительность зонда диам. 5 mm: 1,0 – 1,5 л/мин Производительность зонда диам. 8 mm: 3,5 – 4,0 л/мин Мин. Температера масла.: 70 °C Цвет: емкость RAL 7040 матовый **Спецификация** • Манометр для указания разряжения • Отсос производится через отверстие для щупа • Держатель зондов • 4 зонда, по 2 штуки диам. 5/8 mm, жесткий и гибкий, адаптеры, Adapter 10 и 16 mm • два закрепленных колеса • ручной слив из емкостей	

2a Монтажные наборы для прямого отсоса

27 966	**Монтажный набор для резервуара отработанного масла** Штекер B 4, G 3/4" внутренняя	**Технические данные** Подвод 1: G 2" наружняя бочковая Подвод 2: Штекер строительный размер 4 G 3/4" внутренняя **Спецификация** • для всех приборов сбора и отсоса масла с пневмонасосом • не для 27 030, 27 035 и вариантов • подходит для 27 967 • штекер строительный размер 4 (19 774) • адаптер резьбы (19 418)	
27 967	**Монтажный набор для маслосборников** Вкл. Сливной шланг	**Технические данные** Подвод 1: Гидравлическое сцепление строительный размер 4 Подвод 2: для шланга внутренним диаметром 19мм **Спецификация** • для монтажа на сливной шланг • для всех приборов сбора и отсоса масла с пневмоприводом или пневионасосом • не для 27 030, 27 035 27410 и вариантов • подходит для 27 966 • гидравлическое сцепление строительный размер 4 (19 770) • зажим для шланга (20 156)	

130

3 Приборы для слива и отсоса отработанного масла, с пневмонасосом 1:1

27 410	**75 l** (ДШВ: 600 x 580 x 1150) Высота маслоприемника: 1180 mm – 1750 mm	**Технические данные** Диаметр приемной воронки: 420 mm Емкость воронки: 18 л Подвод воздуха: разъем Rectus Typ 26 Внутренний диаметр: 7,2 mm Слив: пневмонасосом 1:1 Подключение слива: гидравлическое сцепление строительный размер 4, G 3/4" внутренняя Производительность зонда д. 5 mm: 1,0 – 1,5 л/мин Производительность зонда д. 6 mm: 2,0 – 2,5 л/мин Производительность зонда д. 8 mm: 3,5 – 4,0 л/мин Цвет: емкость RAL 7040 серый матовый Воронка Pantone 294c синий матовый Предназначение: • Предназначены для масел класса пожароопасности A III с точкой возгорания свыше 55 °C. • Нельзя применять для жидкостей классов пожароопасности A I, A II, B. **Спецификация** • Указатель уровня • пневмонасос 1:1, с грязеуловителем, ниппелем для разъема Rectus Typ 26 (20 062) • 3-позиционный шаровой кран • шланг 2 m с пружиной • Держатель для зондов • зонды д. 5/6/8 mm • с адаптерами для BMW, Mercedes, VW и Audi • сливной шланг 2 m, с гидравлическим сцеплением строительный размер 4 (19 770) и штекером строительный размер 4 (19 774) закрепленным на емкости • штекером строительный размер 4 (19 774) приложен для подключения на трубопровод или резервуар сбора • Приемная воронка с ситом • Ручка • 2 закрепленных колеса, 2 поворотных колеса	
27 410 890	**95 l** (ДШВ: 600 x 580 x 1310) Высота маслоприемника: 1340 mm – 1910 mm		

131

27 622 680	**75 л** (ДШВ: 600 x 580 x 930) Высота маслоприемника: 1180 mm – 1750 mm	**Технические данные** Диаметр приемной воронки: 420 mm Емкость воронки: 18 л Подвод воздуха: разъем Rectus Typ 26 Внутренний диаметр: 7,2 mm Рекомендуемое давление: 6 атм. Объем отсоса за цикл: 45-50л Производительность зонда д. 5 mm: 1,0 – 1,5 л/мин Производительность зонда д. 6 mm: 2,0 – 2,5 л/мин Производительность зонда д. 8 mm: 3,5 – 4,0 л/мин Температера масла min.: 70 °C Цвет: емкость RAL 7040 серый матовый Воронка Pantone 294c синий матовый Предназначение: • Предназначены для масел класса пожароопасности A III с точкой возгорания свыше 55 °C. • Нельзя применять для жидкостей классов пожароопасности A I, A II, B. **Спецификация** • Вакуум создается в приборе блоком Вентури • Манометр/вакуумметр для показа давления и разряжения • Указатель уровня • Предохранительный вентиль установлен на 0,5 атм., с дросселем • Штекер Rectus Typ 26 (20062), Внутренний диаметр: 7,2 mm, шаровой кран • Вентиль с предохранителем (прерывание вакуума) • всасывающий шланг 2 m с пружиной • Держатель для зондов • зонды д. 5/6/8 mm • с адаптерами для BMW, Mercedes, VW и Audi • прозрачный сливной шланг 2 m, с металлическим сливом, шаровым краном • Приемная воронка с ситом • Ручка • 2 закрепленных колеса, 2 поворотных колеса • Опустошение емкости сжатым воздухом	
27 632 680	**95 л, с мерным цилиндром** (LBH: 600 x 580 x 1360) Высота маслоприемника: 1180 mm – 1800 mm		
27 622 891	**95 л** (ДШВ: 600 x 580 x 1150) Высота маслоприемника: 1550 mm – 2120 mm		
27 632 891	**95 л, с мерным цилиндром** (ДШВ: 600 x 580 x 1520) Высота маслоприемника: 1550 mm – 2120 mm		

27 985	**Поворотная с шатуном** G 1” наружняя, G 1” внутренняя	**Технические данные** Подвод 1: G 1" наружняя Подвод 2: G 1" внутренняя **Спецификация** • для всех приборов сбора отпаботанного масла с круглой воронкой • Для переоснащения на поворачиваемую воронку	
27 989	**Приемная ванна** Прямоугольная ванна, G 1" наружняя	**Технические данные** Размер ДШВ: 463 x 263 x 100 Емкость: 15 л Подвод: G 1" наружняя Цвет: Pantone 294c синий матовый **Спецификация** • для всех приборов сбора отработанного масла группы артикулов 27 • со съемным ситом	
3 Приборы для слива и отсоса отработанного масла, по принципу Вентури, передвижные			
19 793 301	**80 л**	**Технические данные** Размер ДШВ: 500 x 500 x 1700 Емкость: 80 л Емкость ванны: 37 л Подвод воздуха: 2 разъема Rectus Typ 26 Рекомендуемое давление: 6 атм. Температера масла min.: 70 °C Цвет: емкость RAL 7040 серый матовый Воронка Pantone 294c синий матовый **Спецификация** • Вакуум создается в приборе блоком Вентури • Манометр для показа давления • Предохранительный вентиль установлен на 0,5 атм., с дросселем • Штекер Rectus Typ 26 (20062), Внутренний диаметр: 7,2 mm, шаровой кран • Вентиль с предохранителем (прерывание вакуума) • всасывающий шланг 2 m с пружиной • Предохранитель переполнения • Держатель для зондов • 4 зонда по 2 шт. д. 5/8 mm • с адаптерами для BMW, Mercedes, VW и Audi • прозрачный сливной шланг 2 m, с металлическим сливом, шаровым краном • Приемная ванна с ситом, прямоугольная, упускаемая до уровня пола, с возможностью слива по принципу Вентури • Ручка • 2 закрепленных колеса, 2 поворотных колеса • Опустошение емкости сжатым воздухом	
27 985	**80 л, с мерным цилиндром на 10л** Предназначение: • Предназначены для масел класса пожароопасности A III с точкой возгорания свыше 55 °C. • Нельзя применять для жидкостей классов пожароопасности A I, A II, B.		

27 905 **27 906** **27 908** **27 915** **27 916** **27 918** **27 926** **27 928** **27 958** **27 948**	зонд 700 mm **Д. 5 mm, пластик** **Д. 6 mm, пластик** **Д. 8 mm, пластик** **Д. 5 mm, медь** **Д. 6 mm, медь** **Д. 8 mm, медь** Зонд 1000 mm **Д. 6 mm, пластик** **Д. 8 mm, пластик** Зонд 1500 mm **Д. 8 mm, медь** **Д. 8 mm, пластик**	**Спецификация** • для отсоса отработанного масла • ввод через отверстие для щупа • адаптер подходит для всех приборов отсоса масла группы артикулов 27	
27 963 **27 964** **27 965**	Адаптер для отверстия для щупа **fur** **для VW/Audi, Д.** 8 mm **для Mercedes, Д.** 16 mm **для BMW, Д.** 14 mm	**Спецификация** • для отсоса отработанного масла • адаптер для отверстия для щупа • адаптер подходит для всех приборов отсоса масла группы артикулов 27	
За Переходники для слива масла			
27 966	**Монтажный набор для резервуара для сбора отработанного масла** Штекер B 4, G 3/4" внутреннняя	**Технические данные** Подвод 1: G 2" наружняя бочковая Подвод 2: Штекер B 4 G 3/4" внутр. **Спецификация** • для всех приборов сбора и отсоса масла сжатым воздухом или пневмонасосом • не подходят для 27 030, 27 035 и вариантов • подходит для 27 967 • Штекер B 4 (19 774) • Адаптер (19 418)	
27 967	**Монтажный набор для маслосборников** На раздаточный шланг	**Технические данные** Подвод 1: Гидравлическое сцепление B. 4 Подвод 2: для шланга внутренним диаметром 19 mm **Спецификация** • для монтажа на раздаточный шланг • для всех приборов сбора и отсоса масла сжатым воздухом или пневмонасосом • не подходит для 27 030, 27 035, 27 410 и вариантов • подходит для 27 966 • Гидравлическое сцепление B. 4 (19 770) • Подвод для шланга G 3/4" наружняя (02 803) • Зажим для шланга (20 156)	

4 Пневматические мембранные насосы

19 060	Предназначение: • Отработанное масло, вода • Жидкости на водной основе, по отношению к которым алюминий и резина устойчивы (например очиститель стекол, тосол, разные химикалии, легкие кислоты и т.д.) Пневматический мембраннный насос **60 л/мин**	**Технические данные** Размер ДШВ: 191 x 222 x 273 Производительность: 60 л/мин max. давление воздуха: 7 атм min. давление воздуха: 1,8 атм max. размер зерна: 2,5 mm max. высота всасывания (мокрая): 7 m max. высота всасывания (сухая): 4,9 m max. рабочая температура: 65 °C Громкость при 3,5 атм, 50 двойных ходов/мин: 75 дБ Подвод воздуха: для разъема Rectus Typ 26 Подвод среды Вход-/выход: G 1/2" наружняя с уплотнителем 60° max. расход воздуха: 560 л/мин Материал корпуса: алюминий Материал мембраны: резина Материал шарик: резина Вес: 5 кг **Спецификация** • устройство для настенного монтажа • необходимые принадлежности (87 626)	
19 062	Предназначение: • Отработанное масло, вода • Жидкости на водной основе, по отношению к которым алюминий и резина устойчивы (например очиститель стекол, тосол, разные химикалии, легкие кислоты и т.д.) Пневматический мембраннный насос **159 л/мин**	**Технические данные** Размер ДШВ: 235 x 305 x 356 Производительность: 159 л/мин max. давление воздуха: 8,4 атм min. давление воздуха: 1,4 атм max. размер зерна: 3,2 mm max. высота всасывания (сухая или мокрая): 5,8 m рабочая температура: 65 °C Громкость при 3,5 атм, 50 двойных ходов/мин: 75 дБ Подвод воздуха: для разъема Rectus Typ 26 Подвод среды Вход-/выход: G 3/4" наружняя с уплотнителем 60° max. расход воздуха: 1700 л/мин Материал корпуса: алюминий Материал мембраны: гитрел Материал шарик: ацетал Вес: 8,2 кг **Спецификация** • устройство для настенного монтажа • необходимые принадлежности (87 626)	

135

5 Системы для отсоса отработанного масла, стационарные с пневмонасосом 5:1

19 900	**Со шлангом 5 м,** из того 2 м прозрачные, с держателем шланга (19669)	**Технические данные** Подвод воздуха: разъем Rectus Typ 26 Внутренний диаметр: 7,2 mm Слив: пневмонасосом 5:1 Производительность зонда д. 5 mm: 1,0 – 1,5 л/мин Производительность зонда д. 6 mm: 2,0 – 2,5 л/мин Производительность зонда д. 8 mm: 3,5 – 4,0 л/мин Подвод со стороны подачи: ¾" наружняя Предназначение: • Предназначены для масел класса пожароопасности A III с точкой возгорания свыше 55 °C. • Нельзя применять для жидкостей классов пожароопасности A I, A II, B. **Спецификация** • стационарная, для прямой перекачки по трубопроводу в маслосборную емкость • для прямого отсоса из автомобилей и транспортной техники • пневмонасос 5:1 с настенным креплением • Грязеуловитель и шаровой кран • Полный монтажный комплект • Шланг на подачу 4 m, бочковая резьба G 2" наружняя • Зонды д. 5/6/8 mm • с адаптерами для BMW, Mercedes, VW и Audi • Держатель зондов • Может быть доснабжен выключателем выкуума (19 422)	
19 901	**Со шлангом на катушке, открытой, для крепления на стену/пол, 8 m** (29 341) Шаровой кран смонтирован на катушке со шлангом со стороны всоса		

136

19 800	**Стационарная система отсоса отработанного масла** С пневмонасосом 5:1	**Технические данные** Подвод воздуха: разъем Rectus Typ 26 Внутренний диаметр: 7,2 mm Слив: пневмонасосом 5:1 Подвод со стороны всасывания: гидравлическое сцепление B4, ¾” внутренняя Подвод со стороны подачи: ¾” наружняя Предназначение: • Предназначены для масел класса пожароопасности A III с точкой возгорания свыше 55 °C. • Нельзя применять для жидкостей классов пожароопасности A I, A II, B. **Спецификация** • стационарная, для опустошения приборов-маслосборников (27035, 27 035 890, 19 857) • для прямой перекачки по трубопроводу в маслосборный резервуар • пневмонасос 5:1 с настенным креплением • Грязеуловитель • Полный монтажный комплект • Заборный шланг 2 m, гидравлическое сцепление B4, G3/4” внутренняя (19770), штекер B4 G3/4” внутренняя (19774) приложены • подходит для сливных ванн для монтажных канав	
19 902	**Монтажный комплект для трубопроводов** G ¾” наружняя	**Технические данные** Подвод 1: G 3/4" внутренняя Подвод 2: Штекер B4 **Спецификация** • в сборе • штекр B4, G 3/4" внутренняяі (19 774) • шаровой кран • обратный клапан	
19 903	**Маслоприемник со сливным краном**	**Спецификация** • для маслопроводов • для крепления на стену • сливной кран	

6 Ванны для монтажных канав

19 850 **19 788**	**40 l** H = 155 mm, G 3/4" наружняя (ДШВ: 750 x 465 x 155) **60 l** H = 200 mm, G 3/4" наружняя (ДШВ: 750 x 465 x 200)	**Технические данные** Ширина установки: 850 – 1200 mm Подвод: G 3/4" наружняя Материал: стальная жесть Цвет: RAL 7040 серый матовый **Спецификация** • для всех стандартных монтажных канав • с ситом • 4 ролика	
19 852	Ванна **100 л** H = 290 mm, G 1" наружняя	**Технические данные** Размер ДШВ: 750 x 465 x 290 Емкость: 100 л Ширина установки: 850 – 1200 mm Подвод: G 1" наружняя Материал: стальная жесть Цвет: RAL 7040 серый матовый **Спецификация** • для всех стандартных монтажных канав • с ситом • 4 ролика	
19 858	**Приемная воронка** поворотная, 3,6 л	**Технические данные** ДШВ: 570 x 150 x 100 Подвод: G 2" наружняя Емкость: 3,6 л Вес: 3 кг Цвет: Pantone 294c синий матовый **Спецификация** • с ситом грубой очистки • для монтажа в монтажных канавах на 2" маслопровод для слива масла из ванн	

138

Система отсоса отработанного масла для монтажных канав

19 000 335	**С пневмонасосом 5:1** (19 385), 20 л/мин, с настенным креплением, для трубопроводов до 70 m Производительность: 20 л/мин	**Технические данные** Подвод воздуха: разъем Rectus Typ 26 Внутренний диаметр: 7,2 mm Подвод шланга: G 1/2" внутр. 60° уплотнитель, 90° изогнутая трубка Ванна: Размер ДШВ: 750 x 465 x 290 Емкость: 100 л Ширина установки: 850 – 1200 mm Подвод: G 1" наружняя Материал: стальная жесть Цвет: RAL 7040 серый матовый Предназначение: • Предназначены для масел класса пожароопасности A III с точкой возгорания свыше 55 °C. • Нельзя применять для жидкостей классов пожароопасности A I, A II, B. **Спецификация** • для всего автотранспорта и спецтехники • полный монтажный комплект • Шланг заборный 2 m, G 3/4" вн./нар. • Шланг подачи 1,5 m, G 1/2" вн./нар • со всеми необходимыми адаптерами, переходниками и т.д. • Ванна (19 788) на все стандартные профили монтажных канав	
19 000 435	**С мембранным насосом** (19 060), 60 л/мин для трубопроводов до 20 m Производительность: 60 л/мин		

139

Система постоянного сбора отработанного масла

- Специально для монтажа в монтажных канавах
- Предназначены для сбора больших количеств отработанного масла и передачи его в сборную емкость
- Возможно использование большого количества сливных ванн
- Желоб возможно устанавливать по необходимому углу наклона
- Предназначены для масел класса пожароопасности A III с точкой возгорания свыше 55 °C

27 991	**Желоб для слива масла**	**Технические данные** Высота: 475 mm Ширина: 140 mm Вес: 30 кг/м Подвод: G 2" наружняя Материал: стальная жесть Предназначение: • Предназначены для масел класса пожароопасности A III с точкой возгорания свыше 55 °C. • Нельзя применять для жидкостей классов пожароопасности A I, A II, B. **Спецификация** • 2 оконечника, подвод G 2" • С возможностью регулировки уклона после монтажа • Для многих ванн сбора масла, для одновременного слива масла из различных точек Примечание Желоб поставляется отдельными элементами по 2-3 м длины, которые необходимо сваривать на месте.	
27 995	**Крышка-щетка** Для желоба слива масла (27 991)	**Спецификация** • состоит из верхние и нижный половин щеток Примечание: Щетки поставляются отдельными элементами по 2-3 м длины, .	

140

27 992	**Передвижная тележка** с ситом и ванной для слива	**Технические данные** ДШВ ванны: 463x263x100 Емкость ванны: 15л Вес: 25 кг Предназначение: • Предназначены для масел класса пожароопасности A III с точкой возгорания свыше 55 °C. • Нельзя применять для жидкостей классов пожароопасности A I, A II, B. **Спецификация** • Ванна для слива, поворотная (Радиус =900 mm), с возможностью перемещения по всей длине желоба и двухкратно выдвигаемая • регулировка высоты примерно на 1050 mm	
27 993	**Резервуар для промежуточного сбора отработанного масла, 20 л** Пневмонасос 3:1, 22 л/мин	**Технические данные** Подвод воздуха: Rectus Typ 26 Внутренний диаметр: 7,2 mm Слив: пневмонасосом 3:1 Производительность: 22 л/мин Резервуар: Размер ДШВ: 750 x 465 x 200 Емкость: 20 л Входное отверстие: G 2" Материал: сталь, оцинкована Предназначение: • Предназначены для масел класса пожароопасности A III с точкой возгорания свыше 55 °C. • Нельзя применять для жидкостей классов пожароопасности A I, A II, B. **Спецификация** • Пневмонасос 3:1 (19 285) • 2-х камерная система • 3 поплавковый выключатель для управления пневмонасосом • Сигнальная лампа с гудком • Грязеуловитель и обратный клапан, в сборе Примечание Пневмонасос использовать с фильтр-редуктор-лубрикатором (20 218 950). .	

141

27 994	**Резервуар для промежуточного сбора отработанного масла, 20 л** Пневмонасос 1:1, 61 л/мин	**Технические данные** Подвод воздуха: Rectus Typ 26 Внутренний диаметр: 7,2 mm Слив: пневмонасосом 1:1 Производительность: 61 л/мин Резервуар: Размер ДШВ: 750 x 465 x 200 Емкость: 20 л Входное отверстие: G 2" Материал: сталь, оцинкована Предназначение: • Предназначены для масел класса пожароопасности A III с точкой возгорания свыше 55 °C. • Нельзя применять для жидкостей классов пожароопасности A I, A II, B. **Спецификация** • Пневмонасос 1:1 (19 185) • 2-х камерная система • 3 поплавковый выключатель для управления пневмонасосом • Сигнальная лампа с гудком • Грязеуловитель и обратный клапан, в сборе Примечание Пневмонасос использовать с фильтр-редуктор-лубрикатором (20 218 950). .	

8 Принадлежности для пневмонасосов

19 422	**Вакуумный выключатель,** Автоматический, с выключателем	**Технические данные** Подвод 1: разъем Rectus Typ 26 Подвод 2: штекерl Rectus Typ 26 **Спецификация** • Вакуумный шланг 2 m внутренний диаметр 5 • кабель 2 m с евроштекером • С управлением по входу/выходу • Управление по понижению давления • Для автоматического прекращения процесса отсоса отработанного масла из автотранспорта после полного отсоса • Для системы отсоса отработанного масла (19 900 / 19 901) • Манометр для встраивания на пневмонасос со стороны всасывания	
19 669	**Шлангодержатель** большой	**Технические данные** Размер ДШВ: 348 x 144 x 257 Вес: 1,3 кг Материал: Алюминий (литой) **Спецификация** • для настенного монтажа	
87 626	**Настенный держатель** Для мембранных насосов	**Технические данные** Размер ДШВ: 182 x 198 x 208 Вес: 1,3 кг Материал: оцинкованная сталь **Спецификация** • для мембранных насосов (19 060 / 19 062)	
19 550	**Шланг для масла** 1,5 m, G 3/4” внутренняя, G 3/4” внутренняя	**Технические данные** Длина: 1,5 m Подвод 1: G 3/4" внутр. Подвод 2: G 3/4" внутр, 90° изогнутая труба Внутренний диаметр шланга: 20 mm Рабочее давление : 105 bar **Спецификация** • для соединения насос / трубопровод • муфты с обеих сторон • по DIN 20 022 (EN 853)	

8 Принадлежности для пневмонасосов

19 666	**Гибкий трубопровод** 0,5 m, G 3/4” внутр., G 3/4” внутр.i	**Технические данные** Длина: 0,5 m Подвод с обоих сторон: G 3/4" внутр. Внутренний диаметр шланга: 20 mm Материал шланга: легированная сталь (X6 CrNiTi 1810) С оплеткой из легированной стали Вес: 0,4 кг **Спецификация** • по TRBF 231 T1 • для соединения насос / трубопровод в закрытой зоне • муфты с обоих сторон	
19 637	**Переходник** R 3/4” наружняя, G 3/4” наружняя	**Технические данные** Резьба 1: R 3/4" наружняя, DIN 2999 Резьба 2: G 3/4" наружняя 60° уплотняющий конус Внутренний диаметр: 16 mm Ключ: 30 mm Материал: оцинкованная сталь	
19 763	**Шаровой кран** G 3/4" внутренняя, G 3/4" внутренняя	**Технические данные** Резьба с обоих сторон: G 3/4" внутр. Внутренний диаметр: 20 mm Установочный размер: 57 mm Рабочее давление: 30 атм материал: латунь, никелированная Среда: масла, воздух	

9 Принадлежности и фильтр-редуктор-лубрикаторы

20 062	**Переходник,** G 1/4" наружняя Для разъема Rectus Typ 26	**Технические данные** Подвод 1: G 1/4" наружняя Подвод 2: для разъема Rectus Typ 26 Внутренний диаметр: 7,2 mm Ключ: 12 mm Материал: латунь **Спецификация** • Для монтажа фильтр-редуктор-лубрикатора (20 218)	
20 112	**Переходник** G 1/4" наружняя, G 1/4" наружняя	**Технические данные** Подвод с обоих сторон: G 1/4" наружняя 60° уплотнающий конус Внутренний диаметр: 7,5 mm Ключ: 17 mm Давление: - 0,95 до 15 атм Температура: - 10 °C до 70 °C Материал: латунь **Спецификация** • Для монтажа фильтр-редуктор-лубрикатора (20 218) • с внутренним конусом по DIN EN 560	
20 185	**Спиральный шланг 5 m**	**Технические данные** Длина шланга: 5 m Подвод 1: быстроразъемное соединение Typ 26 Подвод 2: для разъема Rectus Typ 26 Внутренний диаметр: 7,2 mm Динамическое рабочее давление: 17 атм **Спецификация** • Для применения воздуховод / Пневмоинструмент	

145

20 218	**Фильтр-редуктор-лубрикатор**	**Технические данные** Подвод 1: G 1/4" внутр. Подвод 2: G 1/4" внутр. max. входное давление: 10 атм max. рабочее давление: 0,5 - 10 атм Номинальная производительность*: 6,3 л/сек Фильтр: 40 микрометров Количество конденсата: 0,017 л Температурный режим: 0 °C до +50 °C Материал корпус: латунь * при входном давлении 10 атм, Рабочем давлении 6 атм. И˜p=1атм. **Спецификация** • Регулятор давления с манометром, водоотделителем и смазывателем линии	
20 218 950	**Фильтр-редуктор-лубрикатор,** Комплект в сборе	**Технические данные** Подвод 1: G 1/4" внутр. Подвод 2: G 1/4" внутр. max. входное давление: 10 атм max. рабочее давление: 0,5 - 10 атм Номинальная производительность*: 6,3 л/сек Фильтр: 40 микрометров Количество конденсата: 0,017 л Температурный режим: 0 °C до +50 °C Материал корпус: латунь * при входном давлении 10 атм, Рабочем давлении 6 атм. И˜p=1атм. **Спецификация** • Регулятор давления с манометром, водоотделителем и смазывателем линии • с переходниками	

10 Резервуары

45 014 **45 010** **45 018**	Для: • Масла и дизтоплива • отработанного масла класса пожароопасности A III • масла L-AN по DIN 51 501 (масла AN 5 и 7 являются жидкостями класса пожароопасности A III) • моторные масла по DIN 51 511 • Трансмиссионные масла по DIN 51 512 • Гидравлические масла H, HL и HL-P по DIN 51 524 / 51 525 • Теплоносители Q по DIN 51 522 • цельно- и частично синтетические масла **Емкость 750 л** (ДШВ: 1200 x 800 x 1123) Вес: (Ванна + резервуар): 279 кг **Емкость 1000 л** (ДШВ: 1200 x 800 x 1570) Вес: (Ванна + резервуар): 328 kg **Емкость 1420 l** (ДШВ: 1200 x 800 x 2070) Вес: (Ванна + резервуар): 415 kg	**Технические данные** Материал: сталь, сварной Лак: RAL 7040 серый матовый Подводы:: 5 x G 2" внутренняя **Спецификация** • Европейский и российский сертификаты • механический указатель уровня • окошко • четыре ножки • возможно перемещение с загрузкой • возможен монтаж с трех сторон насосов и катушек со шлангами • для хранения масел в закрытых помещениях	
45 101 **45 100**	Для: • Масла и дизтоплива • отработанного масла класса пожароопасности A III • масла L-AN по DIN 51 501 (масла AN 5 и 7 являются жидкостями класса пожароопасности A III) • моторные масла по DIN 51 511 • Трансмиссионные масла по DIN 51 512 • Гидравлические масла H, HL и HL-P по DIN 51 524 / 51 525 • Теплоносители Q по DIN 51 522 • цельно- и частично синтетические масла **Емкость 720 л** (ДШВ: 1097 x 698 x 1200), 55 кг **Емкость 1000 л** (ДШВ: 1097 x 698 x 1595), 88 кг	**Технические данные** Материал снаружи: стальная жесть, оцинковано Материал внутри: пластик Подводы: 4 x G 2" внутренняя **Спецификация** • Европейский и российский сертификаты • механический указатель уровня • окошко • на ножках • для хранения масел в закрытых помещениях	

147

19 406	**Оптический и акустический сигнальный прибор**	**Технические данные** Размер ДШВ: 163 x 97 x 62 Вес: 0,4 кг Питание: 230 В, 50/60 Гц Мощность: 5 ВА Предохранитель: M 32mA Кабель: длина 1,2 m, 2 x 0,75 mm2 Задержка сигнала: нет Доп. выход: 1 реле Характеристики выходного реле: max. 250 В, 2 А, Омическая нагрузка Температура окружающей среды: -10 °C до +60 °C Класс защиты: II DIN 57 700 **Спецификация** • Для монтажа между внутренним и наружним резервуаром емкости • Предупреждение при 50 mm высоты жидкости	
19 407	**Звуковая сирена** Для сухих помещений	**Технические данные** Громкость: 90 dB на расстоянии 1m Питание: 230 В Мощность: 6 ВА Класс защиты: IP 20 Вес: 0,18 кг **Спецификация** • Для акустического контроля резервуаров • Подключение к регулятору переполнения (19 412)	
19 408	**Мигалка и сирена** С отдельным управлением	**Технические данные** Громкость: 90 dB на расстоянии 1m Питание: 230 В Мощность: 10 ВА Класс защиты: IP 33 Вес: 0,19 кг **Спецификация** • Для акустического и оптического контроля резервуаров • Подключение к регулятору переполнения (19 412)	
19 410 **19 411**	**Крышка G 2" внутренняя,** С ситом, полиамид **Крышка G 2" внутренняя,** Без сита, латунь	**Технические данные** Резьба: G 2" внутренняя **Спецификация** • Для монтажа на конце линии вентиляции резервуаров	

148

19 412	**Указатель уровня** Класс пожароопасности AIII	**Технические данные** Питание: 24 В перем. тока, 110 В, 230 В или 24 В пост. тока Можность: max. 3 ВА соотв. 5 Вт Размер преобразователя ДШВ: 163 x 97 x 62 Класс защиты: IP 30 Длина датчика: 300 mm Резьба: G 3/4" наружняя Материал датчика: латунь **Спецификация** • оптаческая и акустическая сигнализация и кнопка сброса Применение: Горючие жидкости класса пожароопасности A III	
19 418	**Переходник** G 3/4" внутренняя, G 2" наружняя	**Технические данные** Подвод 1: G 3/4" внутренняя Подвод 2: G 2" наружняя **Спецификация** • для монтажа датчика указателя уровня	
19 414	**Соединительная трубка 90°** G 2” наружняя, G 2” наружняя	**Технические данные** Резьба с обоих сторон: G 2" нар. Материал: сталь, оцинкован	
19 419	**Трубка отсоса отработанного масла** G 2" наружняя, 45°	**Технические данные** Резьба 1: G 2" наружняя Подвод 2: емкость Длина: 1,60 m **Спецификация** • Металлическая крышка • Разъем для резервуара • Для отсоса отработанного масла из резервуаров	
19 426	**Монтажный комплект** Для монтажа на емкости	**Спецификация** • для монтажа указателя уровня и линии вентиляции • переходник G 3/4" внутренняя, G 2" наружняя • Т-переходник G 2" внутр., G 2" наружняя • уголок G 2" наружняя • муфта G 2" внутренняя	

27 987	**Емкость, с крышкой** (ДШВ 650 x 350 x 100)	**Технические данные** Размер ДВШ: 650 x 350 x 100 Подвод: G 2” наружняя Материал: стальная жесть, оцинкована **Спецификация** • крышка закрывается • съемное сито • Крепление • Для монтажа на резервуары (45 100 / 45 101)	
02 568	**Воронка 3,2 l,** O 250 mm	**Технические данные** Емкость: 3,2 л Подвод : G 2" наружняя Входной диаметр: 250 mm Материал: полиэтилен Цвет воронки: красный Цвет крышки: черный **Спецификация** • крышка с замком	